



Gemeinsam Werte schaffen.

MILANO

Produktdatenblatt

Einzigartig und vielfältig. Mit Milano-Pflastersteinen entscheiden Sie sich immer für einen individuellen Pflasterbelag. Kein Stein gleicht dem anderen und jede Fläche wirkt optisch individuell. Milano erhält seine natursteinähnliche Oberfläche durch eine besondere Nachbehandlung. In einer rotierenden Trommel wird die „künstliche Alterung“ des Pflasters erzeugt. Es entstehen unregelmäßig gebrochene Kanten. Milano-Pflasterbeläge haben kein geradliniges Fugenbild, sondern eine natürliche, lebhaftige Oberfläche.

Eigenschaften:

- erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: K, A, D, I)
- mit unregelmäßig gebrochenen Kanten
- ohne Fase
- mit Abstandsblöcken
- **Frost- und Tausalz widerstand nach DIN EN 1338**


Einsatzbereiche:

- überwiegend Schwerverkehr: geeignet (bei Pflasterstärke 10 cm)
- PKW-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil: geeignet (bei Pflasterstärke 10 cm)
- überwiegend PKW-Verkehr, gelegentlicher Lieferverkehr: geeignet
- gelegentliche PKW-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet
- ausschließlich Fußgänger: geeignet

Farbmuster



muschelkalk

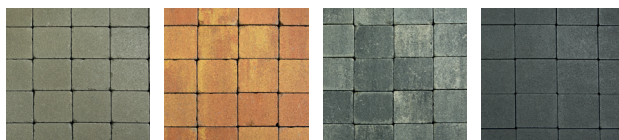

grau sandstein gelb-rot grau-anthrazit anthrazit

Abmessungen in cm	Stärke cm
Einzelsteine:	
19,9 x 16,6	8
9,9 x 16,6	8
19,9 x 16,6	8
9,9 x 16,6	10
Sortiment:	
4 Größen 19,9 x 16,6, 9,9 x 16,6, 16,6 x 16,6, 13,2 x 16,6	8

Verlegevorgaben:

Bettungsmaterial: Splitt 2/5
Fugenmaterial: Splittsand 1/3



Die Wasserdurchlässigkeit des Pflasters über die Fuge kann laut Gutachten der kiwa mit einer Regenspende von 270 ltr/s x ha sicher abgeführt werden. Die Verlegevorgaben hierfür sind nach unseren Produktdatenblättern einzuhalten.

Durch besondere Witterungsbedingungen kann es zu Ausblühungen kommen, die als weißlicher Belag / Kondensstreifen in Erscheinung treten. Dabei handelt es sich um harmlose Kalkablagerungen an der Oberfläche. Ausblühungen sind technisch nicht vermeidbar und stellen keine Minderung der Produktqualität dar. Sie berechtigen deswegen nicht zu Reklamationen.